

Série T5

Turbines

La nouvelle série de turbines Toro® T5 présente les caractéristiques nécessaires pour répondre à tous vos besoins d'arrosage de base, plus quelques-unes qui vous surprendront. Cette turbine polyvalente et très pratique est offerte à un prix compétitif. La turbine T5 est celle dont vous ne pourrez plus vous passer pour vos installations d'arrosage.

Innovante



- Même encombrement qu'une turbine 3/4" standard mais avec une hauteur d'émergence de 5" (127 mm) au lieu de 4" (100 mm)

Performances incomparables

- Efficacité d'arrosage supérieure grâce aux buses haute technologie. La grappe de buses comprend huit buses standard et quatre à trajectoire basse

Rapport qualité-prix

- Turbine plein cercle et secteur en une seule référence. Un couvercle caoutchouc protège le sommet de la turbine pour résister aux impacts
- Le réglage de l'angle se fait rapidement par le dessus avec un simple tournevis en position sortie ou rétractée.

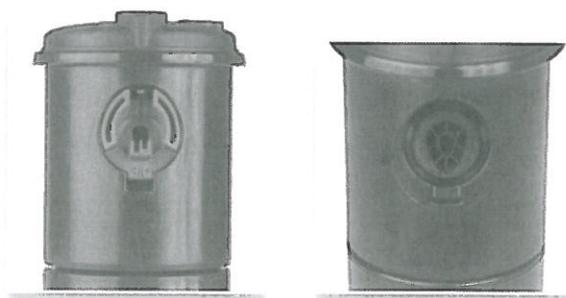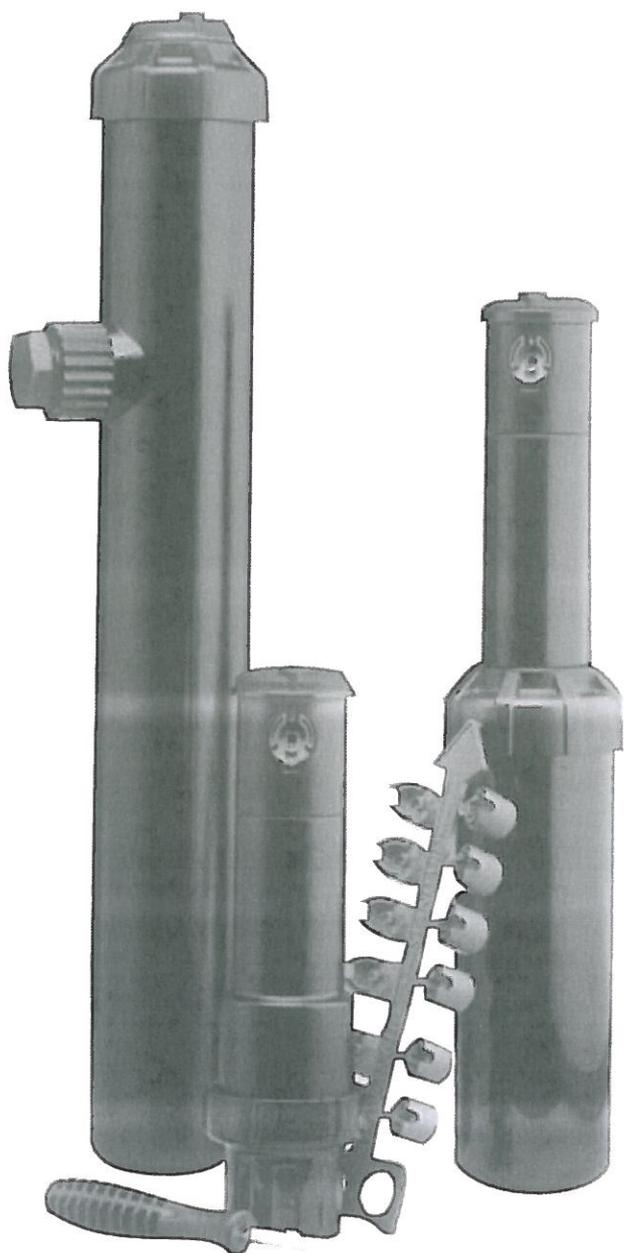

Buses haute technologie

La géométrie de la face avant de la buse crée l'effet brise jet

Des guides jet alignent le jet d'eau derrière la buse

T5P

Options eau recyclée disponibles

Turbine 3/4" Série T5P

Performances Buse T5						
Buse	Bars	Portée (m)	l/min	PSI	Portée (Pieds)	GPM
1,5	1,7	10,1	4,4	25	33	1,15
	2,0	10,2	4,8	35	34	1,38
	2,5	10,4	5,2	45	35	1,59
	3,0	10,7	6,0	55	35	1,74
	3,5	10,7	6,3	65	36	1,88
	4,0	10,8	6,9			
2,0	1,7	10,7	5,5	25	35	1,45
	2,0	10,8	6,2	35	36	1,80
	2,5	11,0	6,8	45	37	2,12
	3,0	11,3	8,0	55	37	2,30
	3,5	11,3	8,4	65	37	2,58
	4,0	11,3	9,2			
2,5	1,7	10,7	6,6	25	35	1,75
	2,0	10,8	7,5	35	36	2,20
	2,5	11,0	8,3	45	37	2,55
	3,0	11,3	9,7	55	37	2,80
	3,5	11,3	10,1	65	37	3,05
	4,0	11,3	11,1			
3,0	1,7	11,0	8,3	25	36	2,20
	2,0	11,3	9,1	35	38	2,60
	2,5	11,6	9,8	45	40	3,05
	3,0	12,2	11,5	55	40	3,52
	3,5	12,2	12,4	65	40	3,80
	4,0	12,2	13,9			
4,0	1,7	11,3	11,2	25	37	2,95
	2,0	11,7	12,3	35	40	3,55
	2,5	12,2	13,4	45	42	4,10
	3,0	12,8	15,5	55	42	4,45
	3,5	12,8	16,2	70	43	4,85
	4,0	13,0	17,6			
5,0	1,7	11,9	14,2	25	39	3,75
	2,0	12,2	15,6	35	41	4,50
	2,5	12,5	17,0	45	43	5,10
	3,0	13,1	19,3	55	45	5,75
	3,5	13,4	20,5	65	45	6,10
	4,0	13,7	22,4			
6,0	1,7	11,9	15,9	25	39	4,20
	2,0	12,5	17,8	35	43	5,20
	2,5	13,1	19,7	45	44	6,05
	3,0	13,4	22,9	55	47	6,65
	3,5	13,9	24,0	65	48	7,25
	4,0	14,5	26,3			
8,0	1,7	11,0	21,8	25	36	5,75
	2,0	12,0	24,3	35	43	7,10
	2,5	13,1	26,9	45	50	8,05
	3,0	14,3	30,5	55	50	8,95
	3,5	14,5	32,2	65	50	9,70
	4,0	14,9	35,3			
4,5	15,2	36,7				

Performances Buse T5 à trajectoire basse						
Buse	Bars	Portée (m)	l/min	PSI	Portée (Pieds)	GPM
1,5LA	1,7	7,6	2,8	25	25	0,74
	2,0	8,1	3,2	35	28	0,94
	2,5	8,5	3,6	45	29	1,02
	3,0	8,8	3,9	55	29	1,14
	3,5	8,8	4,1	65	29	1,25
	4,0	8,8	4,5			
2,0LA	1,7	8,2	4,2	25	27	1,10
	2,0	8,7	4,6	35	30	1,35
	2,5	9,1	5,1	45	31	1,52
	3,0	9,4	5,8	55	31	1,75
	3,5	9,4	6,2	65	31	1,90
	4,0	9,4	6,9			
2,5LA	1,7	8,8	5,3	25	29	1,40
	2,0	9,1	5,9	35	31	1,72
	2,5	9,4	6,5	45	32	2,05
	3,0	9,8	7,8	55	33	2,25
	3,5	9,9	8,1	65	33	2,45
	4,0	10,1	8,9			
3,0LA	1,7	8,8	8,3	25	29	2,20
	2,0	9,4	9,1	35	33	2,60
	2,5	10,1	9,8	45	34	3,05
	3,0	10,4	11,5	60	36	3,40
	3,5	10,7	12,2	65	36	3,70
	4,0	11,0	13,4			
4,5	11,0	14,0				

Dimensions

- Diamètre du corps : 57 mm (2,25")
- Diamètre du couvercle : 66,7 mm (2,625")
- Hauteur de la turbine: 190,5 mm (7,5")

Spécifications

- Portée : 7,6 à 15 m
- Débit : 0,17 à 1,68 m³/h (2,88 à 36,45 LPM)
- Pression d'utilisation recommandée : 1,75 à 4,55 bars (Pression de service maxi : 5,2 bars)
- Trajectoire standard : 25°
trajectoire basse : 10°
- Hauteur d'émergence : 127 mm (5")
- Raccordement : 3/4" NPT
- Buse N°3 livrée pré-installée

Options Disponibles

- Clapet anti-vidange

Garantie

- Deux ans



Count on it.

Référence Produit Série T5					
		T5P	XXXX	COM	
Description	Corps	Buse		En option	Eau recyclée
T5—Arroseur T5	P—Escamotable gazon S—Buissons* HP—Grande hauteur d'émergence* *Disponible fin 2008	15—1,5 GPM	Busse à trajectoire basse 10LA—1,0 GPM 15LA—1,5 GPM 20LA—2,0 GPM 30LA—3,0 GPM	COM—Check-O-Matic	E—Eau recyclée
		20—2,0 GPM			
		25—2,5 GPM			
		30—3,0 GPM			
		40—4,0 GPM			
		50—5,0 GPM			
		60—6,0 GPM			
		80—8,0 GPM			
Exemple : Pour spécifier un arroseur T5 escamotable muni d'une buse N°2,5, la référence sera : T5P-25					

Remarque : Certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier leur disponibilité auprès de votre directeur régional Toro.