

FICHE TECHNIQUE

Pompe de surface monocellulaire - DAB




Utilisation

Pompe centrifuge auto-amorçante par système JET incorporé (injecteur-venturi).

Particulièrement adaptée à la surpression domestique, agricole et industrielle avec réservoir à vessie. Elle est indispensable lorsqu'il s'agit d'aspirer sur des puits artésiens.

Caractéristiques générales

N°	COMPOSANT	MATÉRIAU
1	Corps de pompe	Fonte 200 UNI ISO 185
3	Bride de raccordement	Fonte d'aluminium
4	Roue	Technopolymère A
7	Arbre avec rotor	Acier INOX AISI 416 X 12 Cr S13 UNI 6900/71
8	Ensemble diffuseur venturi et injecteur	Technopolymère A
16	Garniture mécanique	Carbone/céramique
28	Joint OR	Caoutchouc NBR

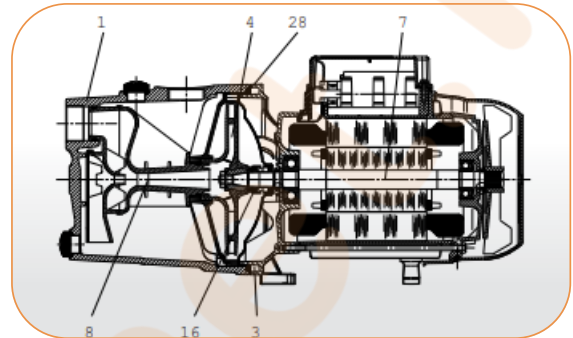

- Excellente capacité d'aspiration même en présence d'eau contenant des bulles d'air
- La version PRED est fournie avec contacteur mano, manomètre, raccord 3 voies et en Tri le discontacteur
- Télémécanique avec son thermique, le tout monté et précâblé sur la pompe

Pompe :

- Corps de pompe en fonte traitée anti-corrosion même sur la surface interne
- Support moteur en fonte d'aluminium
- Turbine, diffuseur, tube venturi et injecteur en Technopolymère A
- Arbre et passage de roue bagué en acier inoxydable
- Garniture mécanique en Carbone/Céramique

Moteur :

- De type asynchrone, fermé, à refroidissement par ventilateur extérieur
- Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir durée et silence
- Couvercle ventilateur en matériau composite
- Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporé dans la version monophasée
- Protection à charge de l'utilisateur pour la version triphasée selon les normes en vigueur
- Construction selon normes CEI 2 - 3 / CEI 61 - 69 (EN 60335-2-41)
- Indice protection moteur : IP 44
- Indice protection boîte à bornes : IP 55
- Classe d'isolement : F
- Voltages de série : monophasé 220/240 V - 50 Hz, triphasé 230/400 V - 50 Hz
- Moteur triphasé haut rendement IE2 à partir de 0,75 Kw

Les produits connexes



Kit d'aspiration professionnel pour pompe - Ø32 x 7ml




Raccord fileté Plasson FM-7020



Kit d'aspiration pour pompe de surface Ø 25mm en laiton



Boitier de protection pompe HDS






FICHE TECHNIQUE

Pompe de surface monocellulaire - DAB




Caractéristiques techniques


- Plage d'utilisation : de 0,6 à 4,8 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 60 mètres de C.E
- Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau
- Plage de température du liquide : de 0 °C à + 35 °C en utilisation domestique (EN 60335-2-41), de 0 °C à + 40 °C pour autres utilisations
- Température ambiante maximum : + 40 °C
- Pression maximum de service : 8 bars (800 kPa)
- Installation : fixe en position horizontale

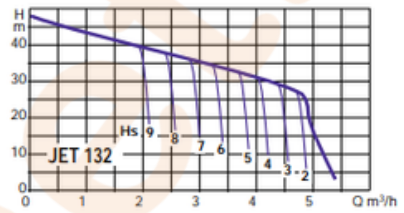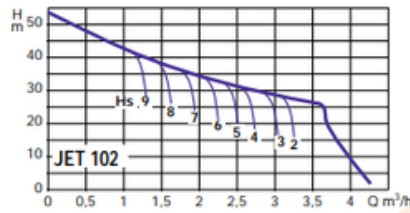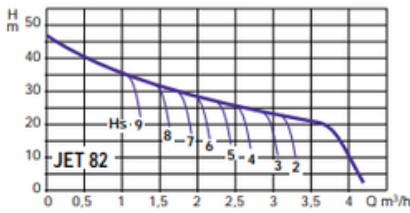



Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)								
		Alimentation	P 1	P 2	Ampères	Condensateur	Q	m ³ /h								
			Maxi kW	Nominale kW				HP	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
		50 Hz			A	μF	Vc	l/min								
JET 82 M	016080	1 x 220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450	H (m)							
JET 82 M PRED	016081	3 x 230-400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,8 - 1,6	-	-								
JET 82 T	016085	3 x 230-400 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450	H (m)							
JET 102 M	016100	1 x 220-240 V ~	1,04	0,75	1	3,3 - 1,9	-	-								
JET 102 M PRED	016082	3 x 230-400 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450	H (m)							
JET 102 T	016105	3 x 230-400 V ~	1,35	1	1,36	4,3 - 2,5	-	-								
JET 102 T PRED	016083	3 x 230-400 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450	H (m)							
JET 112 M	016112	1 x 220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7 - 2,7	-	-								
JET 112 M PRED	016111	3 x 230-400 V ~	1,43	1	1,36	4,7 - 2,7	-	-	H (m)							
JET 112 T	016113	3 x 230-400 V ~	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35								
JET 132 M	016132	1 x 220-240 V ~	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JET 132 M PRED	016140	3 x 230-400 V ~	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JET 132 T	016133	3 x 230-400 V ~	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JET 132 T PRED	016145	3 x 230-400 V ~	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					

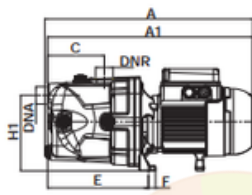

VERSION NON ÉQUIPÉE



VERSION PRED



TYPE	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	DNA	DNM	Dimensions emballage			Volume m ³	poids brut kg
															L/A	L/B	H		
JET 82	395	390	178	108	-	192	14	111	193	144	-	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	10,7
JET 82 M PRED	395	390	263	108	177	192	14	111	239	209	193	9	1" G	1" G	450	276	320	0,027	12,1
JET 102	414	409	178	108	-	192	14	111	203	144	-	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	12,5
JET 102 M PRED	414	409	263	108	177	192	14	111	239	209	203	9	1" G	1" G	450	276	320	0,027	13,9
JET 102 T PRED	414	409	-	108	177	192	14	111	239	209	203	9	1" G	1" G	450	250	350	-	16,5
JET 112	414	409	178	108	-	192	14	111	203	144	-	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	13,5
JET 112 M PRED	414	409	263	108	177	192	14	111	239	209	203	9	1" G	1" G	450	276	320	0,027	14,9
JET 132	414	409	263	108	-	192	14	111	203	144	-	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	13,5
JET 132 M PRED	414	409	263	108	177	192	14	111	239	209	203	9	1" G	1" G	450	276	320	0,027	14,9
JET 132 T PRED	414	409	-	108	177	192	14	111	239	209	203	9	1" G	1" G	450	250	350	0,027	16,5