

Micro-asperseur Modulaire




Gamme complète de micro asperseurs et de microjets

Micro-asperseurs Modulaire

- Large gamme de diamètres mouillés et de débits
- Plein cercle ou secteur
- Petites, moyennes ou grosses gouttes, produites par différents déflecteurs, turbines et buses, avec ou sans anti-mist

Micro-asperseur Modulaire

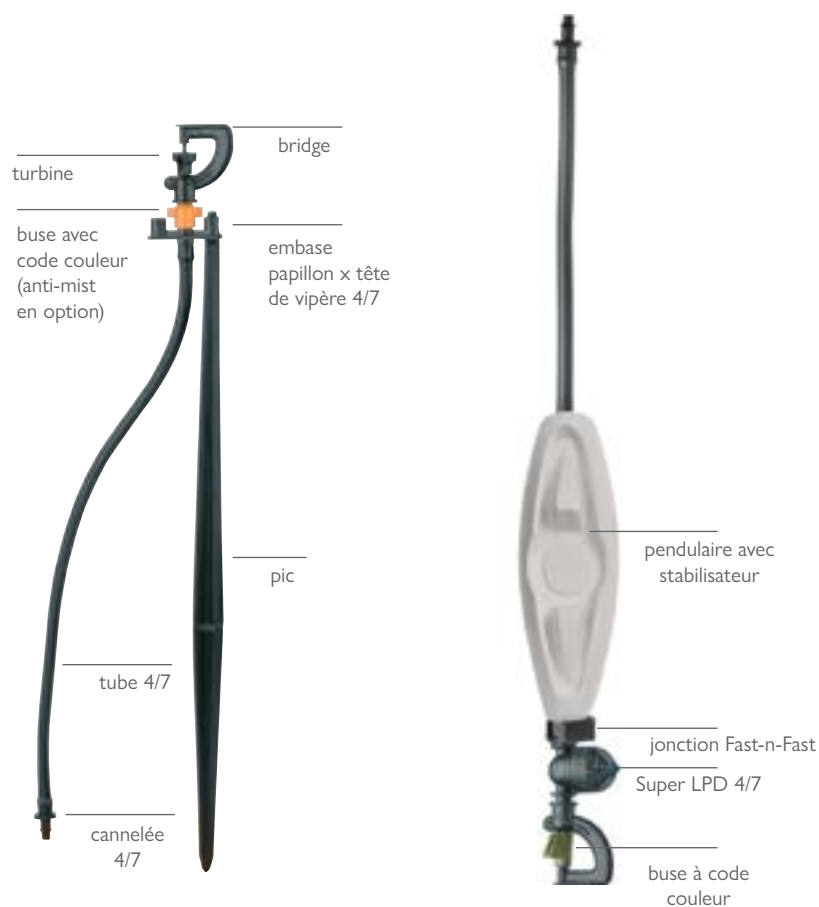


Données techniques



Pression de fonctionnement recommandée :
1.5-3.0 bar



Débit d'eau :
25-400 l/h



Diamètre mouillé :
1-10 m



Filtration recommandée :
• **buses violettes et marrons : 130 microns**
• **autres buses : 200 microns**

Buse Modulaire et débit en fonction de la pression

Couleur de la buse	Débit (l/h)	Diamètre de la buse (mm)	Pression (bar)					
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Violette	35	0.82	25	30	35	39	43	46
Marron	43	0.94	32	37	43	50	55	60
Rose	55	1.02	38.5	47.5	55	62	68	73
Grise	70	1.16	49	60	70	78	86	93
Verte	105	1.41	74	90	105	117	129	139
Orange	120	1.50	85	105	120	134	147	159
Jaune	160	1.73	113	140	160	179	196	212
Bleue	200	1.92	141	170	200	224	245	265
Ivoire	235	2.07	166	204	235	263	288	311
Rouge	260	2.18	184	225	260	291	318	344
Turquoise	300	2.34	212	260	300	335	367	397

Diamètre mouillé (m) à 2.0 bar et 0.25 m au-dessus du sol

Couleur de l'anti-mist (Ø)	Couleur de la buse	Débit d'eau (l/h)	Dia- mètre de la buse (mm)	Déflecteurs statiques							Anti-insecte	Simple turbine noire **	Simple turbine bleue **	Grande orange	Inversée *	
				90°	180 °	Brumisa- teur	Bande	Diffuseur courte portée	Plat	12 Jet					Hauteur (m)	
															0.60	1.80
	Violette	35	0.82													
	Marron	43	0.94	1.7	2.2	1.5	3.2	0.9	2.8	3.4	6.0	6.5			5.0	6.0
	Rose	55	1.02	2.0	2.5		4.5	0.9	3.4	5.0	6.0	7.0			6.0	7.0
	Grise	70	1.16	2.5	2.7		8.5	0.9	3.4	5.5	6.5	7.5			6.5	7.5
	Verte	105	1.41	3.5	2.7		9.0	0.9	3.4	6.0	7.0	7.5		9.0	8.0	8.5
	Orange	120	1.50	4.5	2.7		9.0	0.9	4.0	6.0	7.0	8.0		9.0	8.0	9.0
	Jaune	160	1.73								8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.5
	Bleue	200	1.92								8.0	8.5	8.5	9.0	9.0	10.0
	Ivoire	235	2.07									8.5	9.0	10.0	9.0	10.5
	Rouge	260	2.18									8.5	10.0	10.0	9.0	11.0
	Noire	300	2.34									9.0	10.5	10.0	9.5	11.0
Vert /0.94	Verte	40	1.41	2.0	1.2		2.8	0.8	3.5	2.5					4.5	6.0
Orange /1.16	Orange	70	1.50	2.2	2.2		5.0	0.8	3.5	4.5					6.0	7.5
Jaune /1.40	Jaune	90	1.73	2.5	2.5		5.5	0.9	4.0	5.0					6.0	8.0
Bleu /1.50	Bleue	120	1.92	2.5	2.7		7.0	1.0	4.0	6.0					6.5	8.0

Testé en conditions de laboratoire

* Turbine inversée testée à 0.6m et 1.8m

** Uniquement pour les montages au sol

Micro-asperseur Modulaire



Les résultats des études de cas sont donnés à titre d'information uniquement et les résultats réels peuvent varier. Cette documentation a été compilée pour être diffusée dans le monde entier et les descriptions, photos et informations sont destinées à un usage général uniquement. Veuillez consulter un spécialiste de l'irrigation et les spécifications techniques pour une utilisation correcte des produits Rivulis. Certains produits n'étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails. Rivulis se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception de tous les produits sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations sur les produits, y compris les fiches techniques, les schémas, les manuels et les brochures, sont correctes. Toutefois, il convient de vérifier les informations avant de prendre toute décision sur la base de ces informations.